

### PA8MULTI


- jätevesisäiliöt lk 1 kpl a 18 m<sup>3</sup>, ilmastus 9 m<sup>3</sup>, esikäsittely/tasaus 6 m<sup>3</sup>, lietesäiliö 3 m<sup>3</sup> halkaisija 2.2 m, pituus 5 m Paino 500 kg, huoltoluukut 2 kpl halkaisija 950, korkeus 600mm
- kansisto 1000, korkeus 100 x2
- tekninen tila (TT 07) pp halkaisija 950, korkeus 600, kansisto halkaisija 1000, korkeus 100
- yhdysputkisto 110 mm
- kemikaalitankki 30 l


### PUMPUT & SÄHKÖLAITTEET & TEKNIikka:

- ohjauskeskus (OK 07) IP 64 suojattu
- logiikka Siemens 12 V - ohjelmisto (LO07)
- 1. Pumppu (1) 0,9 kw, isosola
- 2. Pumppu (2) 0,35 kw, keskisola
- Lietepumppu (PP) 0,35 kw, keskisola
- ilmapumppu RA 1,8 kw 1kpl
- ilmapumppu YA 1200, 12 kw x 2 kpl
- kemikaalipumppu (K) 0,025 kw
- hienokupla ilmastin. 300x 1, 300x5
- pinnan seuranta
- lietteenkäsittely

### PUTKISTO:

- sisä- ja lähtöputkisto 110 mm dia
- sisäinen putkisto 110 mm dia
- sisäinen pumppausputkisto 32-40 mm dia
- kulmakappaleet 8 kpl
- näytteenotin 1 kpl
- ilmaputkisto rst 1/2", pp-putkisto
- kemikaalinsyöttö pvc 6 mm

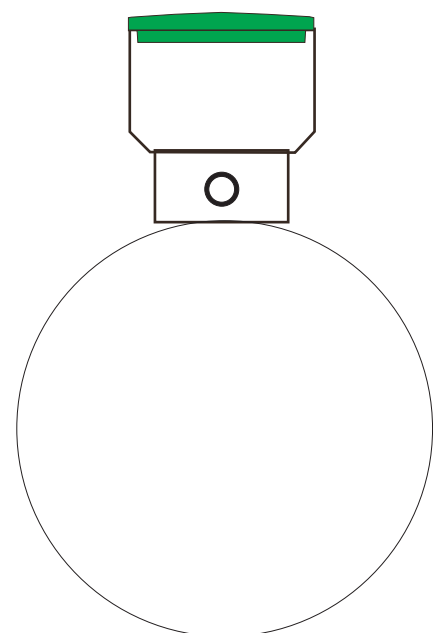

RAITA BioChem PA8MULTI jätevedenpuhdistamo				
I.Raita		2009	Date 24.6.2009	Scale 1:40
		Jätevedenpuhdistamo kapasiteetti max 8000l/vrk (+ 4000 l hetkellinen/vrk)		
Copyright environment RAITA technology		All our models are protected with international patents, and copyright		